

WENTOREX



BANNO WS-D 70, 120
FATÜZELÉSŰ KÁLYHA

HMV ELŐÁLLÍTÁSHOZ
CSAPTELEP ELŐKÉSZÍTÉSSEL

FIGYELEM! KÖTELEZŐEN BETARTANDÓ!



Beszerelesi és használati hibák, valamint a gyártó által előírt utasítások be nem megfelelő használatból eredő kártokért, a gyártó felelősségre nem vonható.



A beszerelést csak, az érvényben lévő törvényeknek megfelelő, engedéllyel rendelkező személy végezheti, a jelen kézikönyvben feltüntetett előírások betartása mellett! Tilos a bojler üzembehelyezése biztonsági szelepestágulási tartály nélkül!



A melegvíz hőmérséklete nem haladja meg a 65 C°ot, az üzeminyomás pedig a 3 bárt. Ha a hálózati víz nyomása meghaladja a 3 bárt, kötelezően nyomásszabályozót kell beszerelni!



Tilos a kazánt üresen, vagy csak részlegesen feltöltve használni. Az üresen vagy részlegesen feltöltve való használat robbanáshoz vezethet!

Ezért a hidegvíz csatlakozásra, kötelező módon fel kell szerelni a termékkel mellé csomagolt 3 bárt nyomású biztonsági szelepet, amely visszacsapószelepként is működik!



Tilos a biztonsági szelep 3 bárnál nagyobbra való kicserélése vagy annak kizárása! Helyes beszerelés és biztonságos működés érdekében, ajánlott egy második, maximum 3 báros, biztonsági szelep beszerelése(1. ábra).



Csak arra a célra használja a fatüzelésű bojler, amelyre gyártották! Vízmelegítésre szilárd tüzelőanyagot használjon (tűzifa, fűrészpor brikett, nem ipari szenet). A bojleren vagy annak közelében tilos gyúlékony anyagokat tárolni!

Tilos a bojler, gyerekek és ítélőképesség nélküli személyek általi működtetése. A bojler csak felnőtt, felkészült személyek működtethetik, nem megengedett felügyelet nélküli hagyni a gyerekeket a bojler közelében!

A fentebbi követelmények be nem tartása a jótállás, (továbbiakban: garancia) elvesztéséhez vezet!



Fontos figyelmeztetés! Megjegyzendő!

Olvassa el figyelmesen ezen kézikönyvet. Ez a kézikönyv a termék szerves és elengedhetetlen része és meg kell őrizni a termék teljes használati ideje alatt.

Miután elhelyezte a bojler a használati helyiségben, el kell távolítani róla a csomagolást és ellenőrizni a tartozékok meglétét.

A csomagolási elemeket nem szabad a környezetben szétszórni vagy a gyerekeknek adni.

A bojler nyomás alatt működik. A bojler megrongálódása vagy súlyos következményekkel járó baleset megelőzése érdekében, kötelező a maximum 3 báros, biztonsági szelep használata. A biztonsági szelep kifolyóját, egy elvezető csőrendszerhez kell csatlakoztatni úgy, hogy megelőzzük a forrázás útján történő baleseteket.

Ne eszközödjön módosításokat a terméken!

Hibás működés esetén állítsa le. Soha ne használja a bojler, ha az nem működik rendesen. Soha ne használja a bojler eltávolított, vagy meghibásodott biztonsági berendezésekkel. Cseréhez csak eredeti alkatrészek használhatók.

Ne végezzen tisztítási vagy karbantartási műveleteket működés közben.

A helységnek, ahová a bojler beszerelik vagy tárolják, tisztának, száraznak és jól szellőzőnek kell lennie.

Nem szabad megérinteni a forró bojler szabad kézzel, használjon kesztyűt.

Az elektromos ellenállással rendelkező bojler testet le kell földelni annak érdekében, hogy elektromos alkatrészek meghibásodása esetén, az áramütés veszélyét elkerüljük. Kötelező az áramkört 30 mA-es áramvédő kapcsolóval (FIRELÉVEL) felszerelni.

A bojler tűzálló padlóra kell elhelyezni és közelében nem szabad gyúlékony anyagokat tárolni! Az érvényben lévő szabványoknak megfelelően, a mennyezetet és a falakat tűzálló anyaggal kell építeni. **TŰZVESZÉLYES!**

Helyes működés érdekében, a bojler, megfelelő méretű fűstkéményhez kell csatlakoztatni. A kéményben keletkező kondenzvíz okozta károkért nincs garancia!

A gyártó, előzetes értesítés nélkül, fenntartja a módosítások jogát.



Garancia elvesztése:

Ha a beszerelést nem egy olyan engedéllyel rendelkező cég vagy személy végezte, amely felelős a termék beszereléséért és a kiszolgáló személyzet betanításáért.

A kézikönyvbe feltüntetett, a beszerelésre, üzembehelyezésre, használatra és karbantartásra vonatkozó előírások be nem tartása (lásd az. 1., 2., 3. ábrákat).

Helytelen összeszerelés (biztonsági szelep hiánya, visszacsapó szelep hiánya, tágulási tartály hiánya), és/vagy egy elzárószerelvény felszerelése a bojler és tágulási tartály, avagy a bojler és biztonsági szelep közé.

A biztonsági szelep hiánya, annak kiiktatása vagy 3 bárnál nagyobbra való kicserélése.

A víz belefagyása a bojlerbe.

Vízkö vagy egyéb szennyeződés lerakódása a bojler belsejébe, vagy az ellenállásra.

A feltöltőcsap elzárásáig vízmelegítés ideje alatt.

3 bárnál nagyobb nyomású vízrendszer használata.

A bojleren felületi ütődések, behorpadások.

Javítások, cserék, módosítások a gyártó beleegyezésénélkül.

Bármilyen mechanikus deformáció a bojleren (fűtőcső elzáródás, fedő felpúposodás, vagy bármiféle elválkozás) a garancia elvesztéséhez vezet.

BEVEZETŐ

Jelen kézikönyv minden terméket követ és tartalmazza az összes, összeszereléshez, beszereléshez, működéshez és használathoz, szükséges műszaki és gyártási adatot .

Gyártási típusok:

- MSS konyhai bojler 40L
- MSS fürdőszobai bojler 70L
- MSS fürdőszobai bojler 90L
- MSS fürdőszobai bojler 120L
- MSS fürdőszobai bojler 70L zuhannyal
- MSS fürdőszobai bojler 90L zuhannyal
- MSS fürdőszobai bojler 120L zuhannyal
- MSS Premium rozsdamentes fürdőszobai bojler 70L
- MSS Premium rozsdamentes fürdőszobai bojler 90L
- MSS Premium rozsdamentes fürdőszobai bojler 120L
- MSS Premium rozsdamentes fürdőszobai bojler 90L hőcserélő spirállal
- MSS Premium rozsdamentes fürdőszobai bojler 120L hőcserélő spirállal
- MSS elektromos fürdőszobai bojler 90L
- MSS elektromos fürdőszobai bojler 120L
- MSS 70L bojler egység gazdaságoskályhával
- MSS 90L bojler egység gazdaságoskályhával
- MSS 120L bojler egységkályhával
- MSS 70L rozsdamentesbojler egység gazdaságoskályhával
- MSS 90L rozsdamentesbojler egység gazdaságoskályhával
- MSS 120L rozsdamentesbojler egységkályhával
- MSS 90L bojler egység elektromos fűtőszállal és gazdaságoskályhával
- MSS 120L bojler egység elektromos fűtőszállal és kályhával

Műszaki és gyártási adatok táblázat:

Sorszám	Termék megnevezés	Méretek (mm)	Névleges hőteljesítmény (kW)			°C	Tűztér felülete (cm ²)	Tűztér térfogata (liter)	Vízmenyiség (L)	Kéményátmérő (mm)	Tüzelőanyag típus	Hőhozam (%)	Csatlakozók (")	Súly (kg)
1	Konyhai bojler 40L	355x355 x800	3	3	6	65	-	-	40	120	-	66-71	½	24.2
2	Fürdőszobai bojler 70L	365x365 x1080	4,5	3	6	65	-	-	70	120	-	66-71	½	28.6
3	Fürdőszobai bojler 90L	395x395 x1150	5,5	3	6	65	-	-	90	120	-	66-71	½	36.7
4	Fürdőszobai bojler 120L	435x435 x1150	7,5	3	6	65	-	-	120	120	-	66-71	½	45.6
5	Fürdőszobai bojler 70L zuhannyal	365x365 x1080	4,5	3	6	65	-	-	70	120	-	66-71	¾	29.5
6	Fürdőszobai bojler 90L zuhannyal	395x395 x1150	5,5	3	6	65	-	-	90	120	-	66-71	¾	37.8
7	Fürdőszobai bojler 120L zuhannyal	435x435 x1150	7,5	3	6	65	-	-	120	120	-	66-71	¾	46.7
8	Premium inox bojler 70L	365x365 x1080	4,5	3	6	65	-	-	70	120	-	66-71	½	23
9	Premium inox bojler 90L	395x395 x1150	5,5	3	6	65	-	-	90	120	-	66-71	½	28
10	Premium inox bojler 120L	435x435 x1150	7,5	3	6	65	-	-	120	120	-	66-71	½	31.1
11	Premium inox bojler hőcserélő spirállal 90L	395x395 x1150	5,5	3	6	65	-	-	90	120	-	66-71	½	33.6
12	Premium inox bojler hőcserélő spirállal 120L	435x435 x1150	7,5	3	6	65	-	-	120	120	-	66-71	½	35.4
13	Elektromos bojler 90L	440x440 x1150	5,5	3	6	65	-	-	90	120	-	66-71	½	37.5
14	Elektromos bojler 120L	480x480 x1150	7,5	3	6	65	-	-	120	120	-	66-71	½	47.6
15	70L bojler egység gazdaságos kályhával	365x365 x1490	4,5	3	6	65	540	12	70	120	szilárd	66-71	½	44.2
16	90L bojler egység gazdaságos kályhával	415x470 x1560	5,5	3	6	65	620	14	90	120	szilárd	66-71	½	63.9
17	120L bojler egység gazdaságos kályhával	470x470 x1550	7,5	3	6	65	900	18	120	120	szilárd	66-71	½	75.4
18	70L inox bojler gazdaságos kályhával	365x365 x1490	4,5	3	6	65	540	12	70	120	szilárd	66-71	½	43
19	90L inox bojler gazdaságos kályhával	415x470 x1560	5,5	3	6	65	620	14	90	120	szilárd	66-71	½	57.8
20	120L inox bojler gazdaságos kályhával	470x470 x1550	7,5	3	6	65	900	18	120	120	szilárd	66-71	½	60.9
21	90L elektromos bojler kályhával	440x440 x1550	5,5	3	6	65	620	14	90	120	szilárd + elektr	66-71	½	64.7
22	120L elektromos bojler kályhával	480x480 x1550	7,5	3	6	65	900	18	120	120	szilárd + elektr	66-71	½	77.4

1. A TERMÉK RENDELTETÉSE

A fatüzelésű bojlereket, fürdőszobák felszerelésére, a helyiség melegítésére és maximum 65°C-os használati melegvíz előállítására tervezték. Ezek bojler melegítésére használható:

- fa tüzelőanyag, és annak elégetése a tűztérben
- és/vagy a boiler tárolótartályának a belsejébe elhelyezett elektromos ellenállás által kifejtett melegútján

A hőcserélős bojlereket a következőképpen lehet működtetni:

1. használati melegvízelőállítás a hőcserélő központi fűtéses kazánra való kötése által,

2. a hőcserélőt egy kaloriferre kötjük, felszerelve egy recirkulációs szivattyút annak érdekében, hogy biztosítsa egy szomszédos helyiség kimelegítését a melegvíztermelés megszakítása nélkül. A hőcserélő maximális hőterhelése 2 kW (felszerelhető kaloriferek összege).

A boilerket úgy tervezték, hogy az alábbiak szerint működjenek:

Mérsékelt éghajlat N, a STAT 6535-nek megfelelően

Hasznosítási kategória 3, a STAS 6692-nek megfelelően

Használat közbeni hőmérséklet: +1°Cmax. +40°C

A légkör agresszivitási foka – nehéz

A bojler jellemzői

Gyártási és működési jellemzők: lásd táblázat 5. oldal

Megjegyzések: a boiler és a tűztér közepes üzemmódba való működése minimum 2 óra (közepes üzemmód meghatározása az ISCIR utasításoknak megfelelő).

2. AJÁNLOTT TÜZELŐANYAG

- tűzifa STAS 2430
- nem ipari szénbrikett STAS 8729
- nem ipari barnaszén és lignit
- válogatott lignit
- villanyáram (230V) – elektromos ellenállással rendelkező kazánok esetében

Fontos!!! Az elektromos kazánok konnektorját kötelező módon le kell földelni!!!

Ajánlatos 30 mA-es differenciális relével ellátott kapcsolóval felszerelni.

3.A TERMÉK LEÍRÁSA

A fatüzelésű boiler háztartási melegvíz előállítására lett gyártva a tűztérben történő szilárd tüzelőanyag elégetése által, vagy elektromos ellenállás segítségével az elektromos bojlerok esetében.

A boiler inox vagy acéllemezéből készült, az utóbbi esetben úgy belül, mint kívül le vannak festve. A boiler maximális üzemi nyomása 3 bár.


A boiler nyomás alatt működik, ezért a biztonságos használat érdekében kötelező módon fel kell rá szerelni kettő darab maximum 6 báros biztonsági szelepet.

Egy helyes beszerelés és biztonságos működés érdekében fel kell szerelni egy második biztonsági szelepet is.


Kiszállításkor minden termék fel van szerelve egy BIZTONSÁGI SZELEPPEL!

A többi tartozékok, mint nyomásszabályozó, második biztonsági szelep, tágulási tartály, nem tartoznak és nincsenek a termékkel kiszállítva. Ezeket a vásárlónak kell beszereznie.


BOJLER BEKÖTÉSI RAJZ 1. ábra

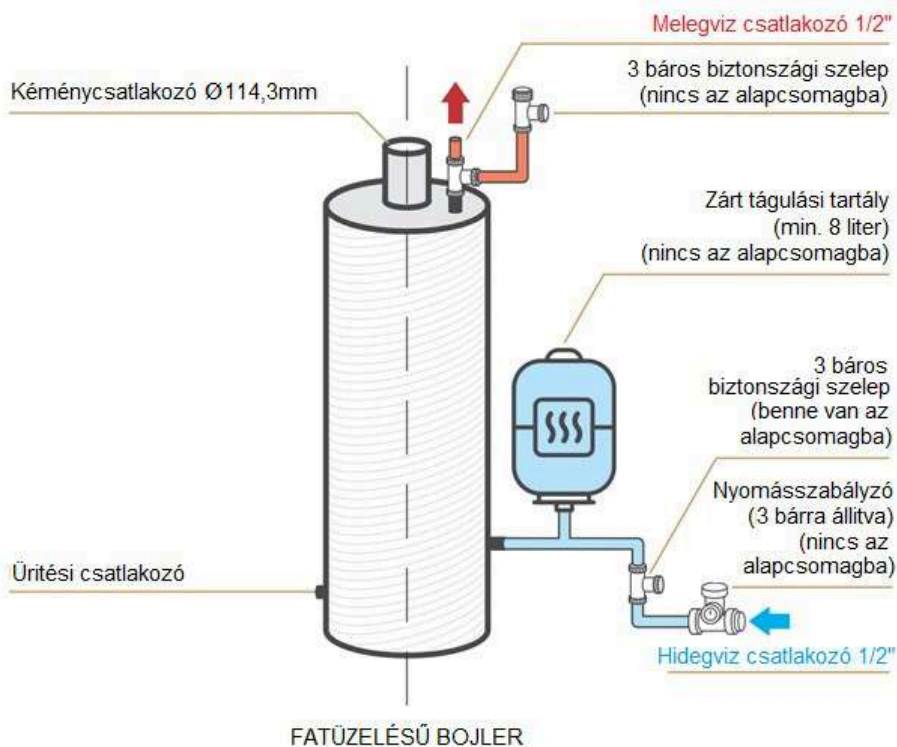

AZ ELEKTROMOS BOJLER BEKÖTÉSI RAJZ 2. ábra

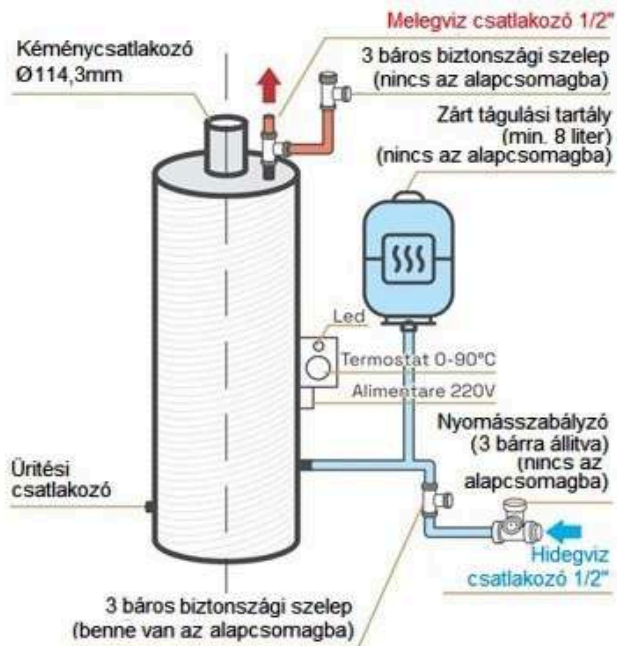


VILLAMOS KAPCSOLÁSI RAJZ

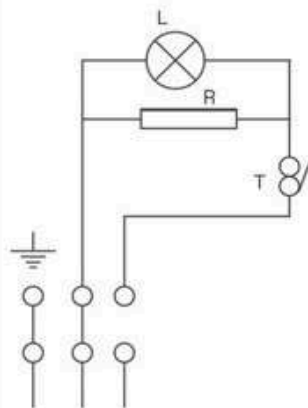

Jelmagyarázat

- L – led-es jelzőlámpa
- R – 2000 w-os elektromos fűtőszál
- T – termostát (hőmérséklet-szabályozó)

BOJLER BEKÖTÉSI RAJZ ZUHANYCSAPTELEP-CSATLAKOZÁSSAL 3. ábra

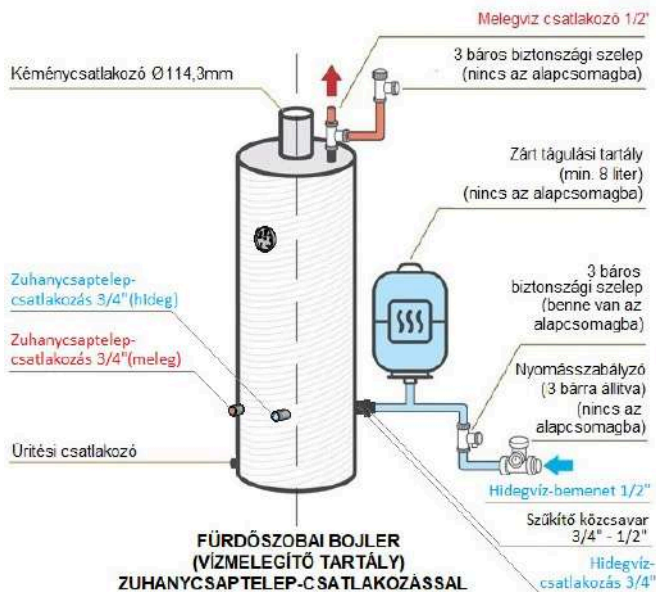

A fatüzelésű boiler telepítését és beszerelését csak engedélyezett szakszemélyzet végezheti, betartva az összes országos előírásokat (STAS 3581/1/2/3-91) és betartva a bekötési rajzokat 1. 2. 3. ábrák.

Tűzgújtáskor, a kondenzvíz miatt vízcseppek jelennek meg, amelyek a tűztérbe hullnak. Ez egy normális jelenség és a víz felmelegedése után megszűnik.

Ajánlatos a boiler negyedévenként, vagy ha a boilerben a lerakódások miatt a víz elszíneződik, kitisztítani.

4. CSEREALKATRÉSZEK

A cserealkatrészeklistája az alábbi táblázatban található:

Srsz.	Megnevezés	db/termék
1	Samott	7
2	Öntött rács	1
3	Hőmérő	1
4	Biztonsági szelep	1
5	Termosztát	1
6	Elektromos ellenállás 2000W/230V/50Hz	1

5. BIZTONSÁGI ÉSVEZÉRLŐ ELEMEEK

- 3 báros 1/2"-os biztonsági szelep (az alapsomagban található) a hidegvíz befolyóra kell szerelni (a boiler alsó részére). Ez az, amelyik kinyit, ha a boiler nyomás meghaladja a 3 bárt.
- A második 3 báros biztonsági szelepet a boiler felső részére kell szerelni, a melegvízkifolyó csatlakozó mellé (ez a szelep nincs benne az alapsomagba).
- Minimum 8 literes, zárt táglulási tartály (nincs benne az alapsomagba).
- Hőmérő (benne van az alapsomagba)

6. MŰKÖDÉS

A bojler a vízhálózatra való csatlakoztatás és vízzel való feltöltés után helyezzük üzembe.

A tűzgyújtás azalábbiak szerint történik:

- a megtisztított rácsra ráhelyezünk 0,5 kg faforgácsot majd egy vagy két részben a tüzelőanyagot (a táblázatnak megfelelően) egyformán elosztva a rács teljes felületén, így biztosítva a megfelelő égéstés a boiler optimális működését.
- Tűzgyújtáskor a hamuajtót teljesen kinyitjuk majd, a használt tüzelőanyag függvényében, fokozatosan visszatoljuk (fa használat esetén majdnem teljesen lezárjuk). Az égési idő kb. egy óra.

Srsz.	Tüzelőanyag típus	Mennyiség kg)	Hatásfok (%)
1	Fa	4,4	66
2	Brikett	4,2	68
3	Szén	3,4	71
4	Lignit	5,6	70

7. BESZERELÉS

A boiler beszerelése előtt ellenőrizze a hidegvízhálózat nyomását. Ha az meghaladja a 3 bárt ajánlatos egy nyomáscsökkentő felszerelése. (nincs az alapsomagba)

a.) Ellenőrizze, hogy szállítás közben a boiler nem rongálódott-e és alkatrészei épek-e.

b.) A fatüzelésű boiler helyét, az engedéllyel rendelkező szerelő mérései alapján határozzuk meg.

c.) A hidegvízhálózatra való csatlakoztatás, a boiler külső köpenyének alján található G ½"-os vagy G ¾"-os csatlakozón keresztül történik. A hálózatra csatlakozó vezetékre kötelező módon rá kell szerelni a termékkel adott biztonsági szelepet, amely visszacsapó szelepként is működik, állandó nyomást biztosít és megakadályozza a boiler hírtelenzerű kiürülését.

d.) A boiler felső felén található, G ½"-os melegvízkimenetre be kell iktatni egy T elemet, amelyre be kell szerelni egy, maximum 3 báros, második biztonsági szelepet is.

e) A víztérfogat megnövekedésénekátvétele érdekében, kötelező módon fel kell szerelni egy minimum 8 literes tágulási tartályt (lásd e szerelési ábrát).

f.) Az épített kéményhez való csatlakozást egy 120 mm-es átmérőjű füstcső segítségével kell megoldani. Kettőnél több könyök használata nem megengedett. A vízszintes füstcsöveknek 15°-os emelkedése kell legyen. A kéményüreg átmérője minimum 250 x125 mm, hasznos magasságápedig 6 méter kell legyen.

g.) Elektromos csatlakozás: Bármiféle beavatkozás előtt, a külső kapcsoló segítségével, kapcsolja le az eszközt a villanyhálózatról.

A bojler leföldelése kötelező!

Nagyobb biztonság kedvéért, végezzen egy alapos villanyhálózatellenőrzést, ezáltal meggyőződve, hogy a hálózat az érvényes normáknak megfelelő.

A gyártó nem vonható felelősségre a hálózati rendelleneségek vagy földelés hiánya miatt.

h.) A tartály élettartamának megnövelése, valamint a biztonsági elemek effektív működése érdekében, szereljen be vízsűrőket. Az elektromos bojlerrek zökkenőmentes működése érdekében évente legalább kétszer el kell távolítani a vízkőlerakódásokat. A vízkőlerakódás okozta meghibásodások nem képezik garancia tárgyát.

8. ELŐKÉSZÍTÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS

A beszerelést egy olyan cég vagy engedéllyel rendelkező személy kell végezze, amely felelős a termék beszereléséért és felkészíti a kiszolgáló személyzetet. A bojler hideg vízzel való feltöltése a hidegvízcsap megengedése útján történí, addig hagyva a vizet folyni amíg az a melegvízkifolyó csapjánfolyni nem kezd.

FIGYELEM!

Tilos a biztonsági szelep nagyobbra való cserélése vagy annak blokkolása.

A hidegvízbefolyóra kötelező módon fel kell szerelni a termékkel adott biztonsági szelepet, amely visszacsapószelepként is működik.

Tágulási tartályt kell felszerelni.

A használt tüzelőanyag hasznos elégetésének érdekében, üzembe helyezés előtt (és időszakosan a működtetés alatt is) szükséges a kémény ellenőrzése és takarítása.

9. HASZNÁLATI SZABÁLYOK

A BOJLER HASZNÁLATA, 12 ÉVEN ALULI GYEREKEKNEK, TILOS!

A BOJLER VÍZZEL VALÓ FELTÖLTÉSE UTÁN KONDENZVÍZ JELENSÉG KELETKEZIK CSEPPEK FORMÁJÁBAN, AMELY A BOJLER FELMELEGEDÉSÉVEL EGYIDŐBEN EL FOG TŰNNI.

A víz megengedett maximális hőmérséklete 65°C.

Miután a víz elérte a maximális hőmérsékletet, a túlhevülés elkerülése érdekében, ne rakjunk több tüzelőanyagot a kályhába. Amennyiben a víz hőmérséklete tovább emelkedik, ki kell nyitni a melegvíz csapot (ameddig a bojlerben lévő víz hőmérséklete csökken).

Kötelező lépések:

- A tűznek körülbelül 2 órát kell égnie úgy, hogy a bojlerre szerelt hőmérő által mutatott vízhőmérséklet ne haladja meg a 65°C-t, mivel a víz hőmérséklete, a tűztér hőtehetetlenségének köszönhetően, növekedik.
- Ha télen nem működtetjük a bojler, a fagyás elkerülése érdekében, ki kell az üríteni. A kiürítés az erre a célra felszerelt csaptelepeken keresztül történik.

FIGYELEM: A termék felügyelet alatt működik!

10. A BOJLER KARBANTARTÁSA

Egy jobb égés biztosítása érdekében, minden használatkor ki kell tisztítani a tűzteret és a hamutartót. A füstcsövet és könyököket, egy körkörös kefével havonta, vagy ahányszor szükséges, ki kell tisztítani. A bojler külső részét először szappanosvízzel és pamutanyaggal lemoszuk, majd száraz puha anyaggal letöröljük. A bojler évente szakcéggel vagy engedéllyel rendelkező személlyel le kell ellenőriztetni.

A vízkölerakódás eltávolítása érdekében, ajánlatos a kazánt negyedévente kimosni.

11. HIBAELHÁRÍTÁS

Az alábbi táblázatban fel vannak tüntetve a működtetés alatt megjelenhető hibák, valamint azoknak okai :

Srsz.	Meghibásodások	Okok	Elhárítás
1	A tüzelőanyagbele hull a hamuba	A rács kiégett vagy eltört	Ki kell cserélni a rácsot
2	2 óra működés után a hőmérséklet csak 35 – 40°-ra emelkedik	A füstcsőben koromlerakódás van	Ki kell takarítani a füstcsövet és a kéményt
3	A bojlerben lévő víz nem melegszik fel (elektromos bojleres esetében)	A termosztát meghibásodott A fűtőelem kiégett	Ki kell cserélni a termosztátot Ki kell cserélni a fűtőelemet
4	A termosztát bekapcsolásakor a jelzőfény nem gyullad fel	A jelzőfény meghibásodott	Ki kell cserélni a jelzőfényt
5	A termosztát nem kapcsol be	A termosztát meghibásodott	Ki kell cserélni a termosztátot

A JÓTÁLLÁS ELVESZTÉSE:

A beszerelést nem egy olyan cég vagy engedéllyel rendelkező személy végezte, amely felelős a termék beszereléséért és felkészíti a kiszolgáló személyzetet.

A kézikönyvbe feltüntetett, beszerelésre, üzembehelyezésre, működtetésre és karbantartásra vonatkozó előírásokat (lásd 1., 2., 3. ábra) a felhasználó nem tartja be.

Helytelen összeszerelés (biztonsági szelep hiánya, visszacsapó szelep hiánya, tárolási tartály hiánya).

Egy csap felszerelése a bojler és tárolási tartály, avagy a bojler és biztonsági szelep közé.

A biztonsági szelep leszerelése, annak kiiktatása vagy 3 bárnál nagyobbra való kicserélése.

A víznek a bojlerbe való belefagyása.

Vízkezelő vagy egyéb szennyeződés lerakódása a bojler tűztérrel való érintkezési pontjára, vagy az elektromos ellenállásra.

A bojler test homokkal vagy más szennyeződéssel való telítettsége.

A feltöltő csap elzárásáig vízmelegítés ideje alatt.

3 bárnál nagyobb nyomású vízrendszer használata.

A bojler ütődése és behorpadása.

Bármilyen mechanikus deformáció a bojleren (füstcső elzáródás, fedő felpúposodás, vagy bármiféle deformáció).

Javítások, cserék, módosítások a gyártó beleegyezésénélkül.

A jóállási feltételek a 2021.12.28/140 számú Sürgősségi Kormányrendeletnek megfelelőek.

AHHOZ, HOGY A JÓTÁLLÁSBA RÉSZESÜLHESSEN, GONDOSAN MEG KELL ŐRIZNIE A LEPECSÉTELTE GARANCIALEVELET, A NYUGTÁT ÉS/VAGY A SZÁMLÁT.

12. A BOJLER MEGJELÖLÉSE

A bojleren egy címke található, amelyen az alábbi adatok szerepelnek:

- A gyártó cég
- A termék megnevezése
- A termék kódja
- A bojler kapacitása
- A használt tüzelőanyag
- Névleges hőteljesítmény
- A vízhálózat maximális nyomása
- Gyártási szám és év

13. CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, KÉZBESÍTÉS, SZÁLLÍTÁS

a.) CSOMAGOLÁS: a rongálódás elkerülése érdekében, bojler polietilén fóliába van csavarva.

b.) TÁROLÁS: a bojlereket zárt, száraz, savas hatású anyagoktól mentes helyiségbe tárolják.

c.) KÉZBESÍTÉS: a fatüzelésű bojler az alábbiak szerint csomagolják és kézbesítik: bojler és tűzhely együttes.

d.) SZÁLLÍTÁS: a fatüzelésű bojler csukott járművekben szállítják

14. MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK A BOJLER HASZNÁLATA KÖZBEN

Tilos:

- a bojler, ajtótól, bútortól vagy más gyúlékony anyagtól 0,5 méternél közelebb elhelyezni;
- a bojlerrel egy helyiségben aludni;
- elhagyni a lakást amíg a bojler és tűzhely együttesben ég a tűz;
- a kézikönyvben előírtnál nagyobb mennyiségű tüzelőanyagot tenni a tűzhelybe;
- nem megfelelő tüzelőanyagot használni (koks, lakkozott vagy festett fa, háztartási hulladék mint gumi vagy műanyag)
- megérinteni a bojler és a tűzhely külső felületeit működés közben – égésveszély.

15. JÓTÁLLÁS ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A műszaki leírásoknak megfelelő, normális működtetési feltételek mellett, a WENTOREX garantálja a fatüzelésű bojlerok jó működését.

A jótállási idő:

- a vásárlástól számított 2 év acéllemez bojlerok esetében
- a vásárlástól számított 2 év acéltűzhelyek esetében
- a vásárlástól számított 5 év inoxlemez bojlerok esetében
- 1 év az elektromos alkatrészek esetében.

A jótállás az alábbi feltételek mellett érvényes:

A fatüzelésű bojler szakszég, vagy engedéllyel rendelkező személy szerelte be;

A kézikönyvben foglalt bármely előírástól való eltérés a jótállás elvesztéséhez vezet;

Bármilyen reklamáció esetén a vásárló köteles bemutatni a műszaki leírást tartalmazó kézikönyvet, a lepecsételt garancialevéllel, számlával vagy nyugtával együtt, amelyből kitűnik: a vásárlás időpontja, és a beszerelést végző szakszég vagy engedéllyel rendelkező személy neve.

A garanciális javítási kérelem mellé, kötelező módon csatolni kell 3 – a berendezés leszerelése előtti – fényképet, amelyeken tisztán látható hogyan volt a rendszerre csatlakoztatva, a biztonsági elemek rácsatlakoztatása, a biztonsági szelep, valamint a tágulási tartály megléte és pozíciója.

A jótállási időben, minden gyártási vagy anyagi hiba javításra kerül. Azon termékeket, amelyeken gyártási hibák észlelhetők, ha nem lehet megjavítani, a gyártó kicseréli. A garanciális problémák megoldása nem haladhatja meg a 15 naptári napot, attól a naptól számítva amikor a vásárló jelezte a termék nemmegfelelőségét.

Az alábbi esetekben nincs jótállás:

- Szállítás, raktározás, kezelés okozta meghibásodások
- Felelőtlen és helytelen használat okozta meghibásodások
- Az azonosító címke megrongálódása. A garancialevél elvesztése.
- Nem engedélyezett személy általi termék-beszerelés, a terméket követő beszerelési előírások be nem tartása.
- Bármiféle mechanikai elváltozás a bojleren (füstcső elzáródás, fedél felpúposodás vagy más elváltozás).
- Vízkő vagy egyéb szennyeződéslakodása a bojler tűztérrel való érintkezési

- Javítások, cserék, módosítások a gyártó beleegyezésénélkül.

A garanciális és posztgaranciális szervizelést a gyártó cég vagy a gyártó cég által elfogadott, engedélyezett cégek biztosítják.

- 5 év acéllemez bojlerok esetében
- 10 év inoxlemez bojlerok esetében

JÓTÁLLÁSI IDŐBEN TÖRTÉNT JAVÍTÁSOK

[illegible]

JÓTÁLLÁSI BIZONYLAT

Vásárló neve: _____

Vásárló címe: _____

Eladó: _____

A termék: _____

Eladás napja: _____ Eladás helye: _____

Számlaszám: _____ Nyugtaszám: _____

JÓTÁLLÁS: a jótállási idő _____ hónap, amely a fent megnevezett cég általi eladásnaptól kezdődik.

Jelen bizonylat, a 2021.12.28/140 számú Sürgősségi Kormányrendelettel jóváhagyott, fogyasztói jogok szavatolását jelenti.

A termék rendelkezik kereskedelmi jótállással (a garanciára vonatkozó nyilatkozatban és reklámokban feltüntetetteknek megfelelően), valamint törvényes megfelelőségi jótállással (ha a megfelelőség hiánya a termék leszállításától számított 2 éven belül jelenik meg), a 2021.12.28/140 számú Sürgősségi Kormányrendelettel összhangban. A jótállás nem sérti a fogyasztó, törvény által biztosított, jogait. A garancia a gyártó által elkövetett anyagi vagy kivitelezési, esetleges rejtett gyártási hibákra vonatkozik.

A JÓTÁLLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDOZATAI: javítás, hibás elemek, vagy esetenként a termék kicserélése útján történő javítás. Nem megfelelőség esetén a fogyasztó, a garancia ideje alatt, jelentkezik a termék forgalmazónál a hiba, törvényes keretek által előírt, elhárítási módozatainak megbeszélés céljából. A forgalmazó felelős a vásárlóval szemben minden olyan megfelelőségi hiányért, ami a termék eladásának pillanatában fennállt.

Megfelelőség hiánya esetén a vásárlónak jogában áll, hogy a terméket, bérmentve, javítás vagy kicserélés útján, megfelelő állapotba hozzák. A termék bármely javítása vagy cseréje, a forgalmazó és vásárló írásban megkötött közös megegyezése alapján, meghatározott időn belül történik. A közösen meghatározott idő nem haladhatja meg a 15 naptári napot, attól a naptól számítva amikor a vásárló a forgalmazó tudomására hozta a termék megfelelőségi hiányát vagy, egy átadási – átvételi dokumentum alapján átadta a terméket a forgalmazónak vagy az általa megjelölt személynek. Amennyiben a termék cserére kerül, a forgalmazónak ugyanazok a kötelezettségei vannak a kicserélt termékkel kapcsolatban, mint az eredetileg eladott termékkel kapcsolatosak voltak.

A termék javítása esetén csak eredeti alkatrészek használhatók.

Ha a megfelelőség hiánya csekély, a fogyasztónak nem áll jogában felmondani a szerződést. A megfelelőség hiányának és súlyosságának meghatározása az országos SR ISO 3951 standardok, valamint más, megfelelőség hiányra vonatkozó törvényes rendelkezések, szerint történik. Jótállási időben történő panasz esetén, a vásárló köteles bemutatni a forgalmazónak a garancialevelet a vásárlási dokumentumokkal egyetemben, valamint egy írásos értesítést az reklamált megfelelőségi hiányosságokról. A panasz tárgyát képező terméknek, a címkén, csomagoláson vagy

a terméken megjelölve, tartalmaznia kell a beazonosításhoz szükséges összes elemet. Ezen bizonyító dokumentumok nélkül a panaszt nem lehet figyelembe venni.

Helytelen vagy az előírásoknak nem megfelelő használat, engedély nélküli személy által végzett üzembe helyezés vagy beavatkozás következtében bekövetkezett meghibásodások nem képezik jótállás tárgyát.

A termékeket a jelen kézikönyvben előírtak szerint kell beszerezni, üzembe helyezni és használni. Az előírások be nem tartásából eredő meghibásodásokért, a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

A vásárló kijelenti, hogy a jelen garancialevélben megjelölt összes kikötést elfogadja, hogy az átvett termék teljes, jó állapotú és megegyezik a számlán feltüntetett termékkel.

AZ ALÁBBI ESETEKBEN A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESSÉGÉT VESZTI:

1. Szállítás, raktározás, kezelés okozta meghibásodások.
2. Fagyás, vagy 3 bár feletti munkanyomás.
3. Ütések, horpadások okozta meghibásodások.
4. A bojler módosítása.
5. A terméket nem érvényes engedéllyel rendelkező személy szerelte fel.
6. Az öntvényrács garanciája elveszik, amennyiben a túlfűtöttség miatt hajlik össze.
7. Az elektromos ellenállás jótállása megszűnik, ha vízkőlerakódás vagy feszültség ingadozás miatt hibásodik meg.
8. Bármiféle mechanikai elváltozás a bojleren (füstcső elzáródás, fedél felpúposodás vagy más elváltozás).
9. Vízkő vagy egyéb szennyeződés lerakódása a kazán tűztérrel való érintkezési pontjára, vagy az elektromos ellenállásra.
10. Nem megfelelő beszerelés (biztonsági szelep, visszacsapó szelep, tágulási tartály hiánya).

A fogyasztó jogait a 2021.12.28/140 számú Sürgősségi Kormányrendelet írja elő.

A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI

A garanciális javítási kérelem mellé, kötelező módon csatolni kell 3 – a berendezés leszerelése előtti – fényképet, amelyeken tisztán látható hogyan volt a rendszerre csatlakoztatva, a biztonsági elemek rácsatlakoztatása, a biztonsági szelep, valamint a tágulási tartály megléte és pozíciója stb.

Ezeket a képeket, a termékkel és jegyzőkönyvvel együtt, el kell küldeni a WENTOREX SZERVÍZKÖZPONTHOZ. A biztonsági elemek meglétét bizonyító fényképek hiányában, a termék jótállása érvényét veszti.

A vásárló kijelenti, hogy tudomásul vette és elfogadta a jelen jótállási bizonylatban foglalt összes kikötéseket..

Eladó

Vásárló

Az engedéllyel rendelkező szerelő azonosító adatai: _____

Pecset és aláírás

MEGFELELŐSÉGINYILATKOZAT



Gyártó:

S.C.MIKLOS STEEL S.R.L.

Székhely: Târnovița (Küküllőkeményfalva), Küküllő utca 2. szám, Hargita megye, RO.

Ez a nyilatkozat tanúsítja, hogy az alábbiakban megjelölt, szilárd tüzelésű fűrdőszobai bojler modellek tervezése, gyártása és tesztelése a következő követelményeknek megfelelően történt:

- A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelv (PED) - 4.3. cikke
- 1935/2004/EU rendelet
- SR EN 12809:2003 szabvány:

MSSKONYHAI BOJLER 40L

MSS FATÜZELÉSŰ BOJLER 70L

MSS FATÜZELÉSŰ BOJLER 90L

MSS FATÜZELÉSŰ BOJLER 120L

Maximális üzemihőmérséklet: 65°C

Maximális üzeminyomás: 3 bár

Használt tüzelőanyag: szilárd

A tesztelést a tanúsítást végző szervezet: ÉMI-TÜV SÜD Kft., Budapest.

Cím: Szentendre, Dózsa György út 26., HU.

Tanúsítvány száma és kelte: CA-200320001244-5 / 2024.08.21.

Dátum/Hely

_____ / Küküllőkeményfalva

Aláírás



Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és garanciális kötelező ségeket ellátja:

Cégnév: **BIOKOPRI KH.**

Székhely: HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Adószám: 14727667-2-03

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu

Web: www.biokopri.hu

