


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE / GHID DE UTILIZARE
WENTOREX R-2 ZigBee Programozható radiátor termosztát (termofej)


Termostat programabil pentru radiator (cap de termostat)
Programabilni radijatorski termostat (termo glava)

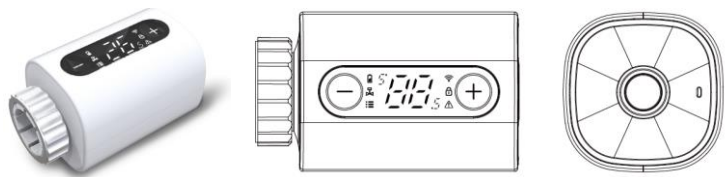

Műszaki adatok

- Tápellátás: 3AA 1,5V alkáli elem
- Működési hőmérséklet: 0-50°C
- Kijelzési pontosság: 0,5°C
- Alapértelmezett hőmérséklet-beállítási tartomány: 5~35°C
- Szonda érzékelő: NTC(10k)1%
- Hőmérséklet-kijelzési tartomány: 0~70°C
- Menetméret: M30*1,5
- Méret(mm): 53*53*87mm
- Maximális út: 4,5mm

Kijelző:

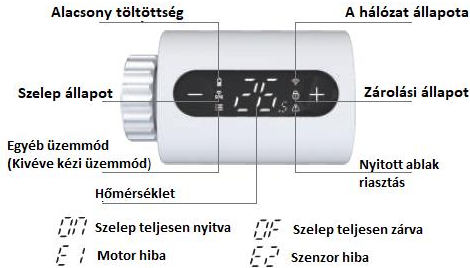

További funkciókért kérjük, állítsa be azokat az alkalmazásban (pl. üzemmódváltás, program beállítása, ablaknyitás funkció, korábbi hőmérsékletek lekérdezése stb.)

Készülék önellenőrzés és hibakód

	Elemek behelyezése után minden kijelző 3 másodpercig világít.
Önellenőrzés 1. lépés	Amikor az "Ad" megjelenik, röviden nyomja meg az  gombot a rendszer önellenőrzésének elindításához, a  villogni fog. Amikor az "A1" megjelenik, ez a rendszer önellenőrzésének első lépése.
Önellenőrzés 2. lépés	Amikor az "A2" jelenik meg, ez az önellenőrzés második lépése. Az önellenőrzés befejezése után kezdheti el használni a készüléket. Ha hibaüzenet jelenik meg, kérjük, először kezelje a hibát, különben nem lép be normál működési állapotba.
	Állítsa a hőmérsékletet a legmagasabbra, majd nyomja meg a + gombot, ezzel belép a szelep kényszerített teljes nyitási üzemmódjába.
	Állítsa a hőmérsékletet a legalacsonyabbra, majd nyomja meg a - gombot, ezzel belép a szelep kényszerített teljes zárás üzemmódjába.
	Motor hiba

	Szenzor hiba
	A villogás alacsony akkumulátor töltöttséget jelent
	Nyitott ablakok riasztás


Gombok	Magyarázat
	Hosszan nyomja meg a WiFi hálózathoz való csatlakozáshoz Röviden nyomja meg a szelep nyitásának ellenőrzéséhez Gyorsan nyomja meg kétszer röviden a kijelzés irányának váltásához
	Röviden nyomja meg a paraméterek csökkentéséhez Hosszan nyomja meg a zároláshoz/feloldáshoz
	Röviden nyomja meg a paraméterek növeléséhez Hosszan nyomja meg a kézi üzemmódra váltáshoz

1. Töltse le az alkalmazást és regisztrálja fiókját:


Keresse meg a "Smart RM" vagy "Smart Life" vagy "Tuya smart" alkalmazást a letöltéshez, majd regisztrálja fiókját

2. Vezeték nélküli átjáró kapcsolatok:

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy okostelefonja és az átjáró ugyanahoz a vezeték nélküli routerhez csatlakozik. Tartsa nyomva a vezeték nélküli átjáró gombját 10 másodpercig, győződjön meg róla, hogy mindkét jelzőfény folyamatosan világít. (Részletesebb utasításokért lásd az átjáró kézikönyvét)




Kattints az „+” gombra az alkalmazásban




Kattints a „Wireless Gateway”-re az alkalmazásban



Ellenőrizd, hogy a jelzőfény gyorsan villog-e a jobb felső sarokban



Add meg a Wi-Fi jelszót és erősítsd meg



Csatlakozás



Kész

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására. Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BIOKOPRI Kft.; HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu **Web:** www.biokopri.hu



Date tehnice

- Sursă de alimentare: 3AA 1.5V baterie alcalină
- Temperatura de funcționare: 0-50°C
- Precizia afișării: 0,5 °C
- Interval de setare a temperaturii implicite: 5~35°C
- Sonda senzorului: NTC(10k)1%
- Intervalul de afișare a temperaturii: 0~70°C
- Dimensiunea filetului: M30*1.5
- Dimensiune (mm): 53*53*87mm
- Cursă maximă: 4.5mm

Descrieri

Încărcare scăzută

Starea rețelei

Stare supapă

Starea de blocare

Alte moduri (cu excepția modului manual)

Temperatura

Alarmă pentru ferestre deschise

Supapa complet deschisă

Supapa complet închisă

Eroare motor

Eroare senzor

Pentru funcții suplimentare, vă rugăm să le setați în aplicație (de exemplu, schimbarea modului de operare, setarea programului, funcția de detectare a feronierelor deschise, interogarea temperaturilor anterioare etc.).


Auto-diagnosticare a dispozitivului și coduri de eroare

	După inserarea bateriilor, tot display-ul se va aprinde timp de 3 secunde
Auto-diagnosticare Pasul 1	AmCând apare "Ad", apăsați scurt butonul  pentru a porni auto-diagnosticarea sistemului, semnul  va clipi. Când apare „A1”, aceasta este prima etapă a auto-diagnosticării sistemului
Auto-diagnosticare Pasul 2	Când apare "A2", aceasta este a doua etapă a auto-diagnosticării. După finalizarea auto-diagnosticării, puteți începe să utilizați dispozitivul. Dacă apare un mesaj de eroare, vă rugăm să rezolvați mai întâi problema, altfel dispozitivul nu va intra în modul normal de funcționare.
	Setați temperatura la valoarea maximă, apoi apăsați butonul + pentru a intra în modul de deschidere completă forțată a supapei.
	Setați temperatura la valoarea minimă, apoi apăsați butonul - pentru a intra în modul de închidere completă forțată a supapei.
	Eroare motor
	Eroare senzor
	Clipirea indică o încărcare scăzută a bateriei
	Alarmă pentru ferestre deschise


Butoane	Explicații
	Apăsare lungă pentru conectarea la rețeaua WiFi Apăsare scurtă pentru a verifica deschiderea supapei Apăsați de două ori rapid și scurt pentru a schimba direcția afișajului
	Apăsați scurt pentru a reduce parametrii Apăsați lung pentru a bloca/debloca
	Apăsați scurt pentru a crește parametrii Apăsați lung pentru a trece la modul manual

Pregătiri pentru conexiunea ZIGBEE
Pentru un telefon mobil și un router 4G, reconectați routerul la interfața WLAN a telefonului mobil și notați parola WIFI [veți avea nevoie de aceasta atunci când asociați termostatul cu WiFi].
Notă: WiFi-ul routerului trebuie să fie 2,4G, WiFi-ul 4G de la un alt hotspot al telefonului mobil va funcționa, WiFi-ul routerului 5G nu va funcționa.

1. Descărcați aplicația și înregistrați-vă contul
Căutați aplicația „Smart RM” sau „Smart Life” sau „Tuya smart” pentru descărcare, apoi înregistrați-vă contul.
2. Conexiuni gateway fără fir:
Notă: Asigurați-vă că smartphone-ul și gateway-ul sunt conectate la același router fără fir.
Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe gateway-ul fără fir timp de 10 secunde, asigurându-vă că ambele lumini rămân aprinse. (Consultați manualul gateway-ului pentru instrucțiuni mai detaliate).




Faceți clic pe butonul „+” din aplicație




Faceți clic pe „Wireless Gateway” în aplicație



Verificați dacă indicatorul luminos clipește rapid în colțul din dreapta sus



Introduceți parola Wi-Fi și confirmați-o



Conectare



Gata

Nu putem fi trași la răspundere pentru erorile datorate tipăririi sau dactilografierii. Ilustrațiile și imaginile sunt doar cu titlu informativ. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul.

Importator și distribuitor pe teritoriul României:

Falcon Tech Încălzire SRL

Str. Harghita nr.92, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, C.P. 530154

Contact: info@incalzirerom.ro

Web: www.incalzirerom.ro

Telefon: [+40752606620](tel:+40752606620); [+40770942081](tel:+40770942081)



Tehnički podaci

- Napajanje: 3AA 1.5V alkalne baterije
- Radna temperatura: 0-50°C
- Tačnost prikaza: 0,5 °C
- Podrazumevani opseg podešavanja temperature: 5~35°C
- Senzor sonde: NTC (10k)1%
- Opseg prikaza temperature: 0~70°C
- Veličina navoja: M30*1,5
- Veličina (mm): 53 * 53 * 87 mm
- Maksimalni hod: 4,5 mm

Opisi



Za dodatne funkcije, podesite ih u aplikaciji (npr. promena režima, podešavanje programa, funkcija otvaranja prozora, ispitivanje prethodnih temperatura, itd.)

Samotestiranje uređaja i kod greške

	Nakon umetanja baterija, svi displeji će svetleti na 3 sekunde.
Samoprovera Korak 1	Kada se pojavi „Ad“, kratko pritisnite dugme  da biste pokrenuli samotestiranje sistema, indikator  će treptati. Kada se pojavi „A1“, ovo je prvi korak u samotestiranju sistema.
Önellenőrzés 2. lépés	Kada se pojavi „A2“, ovo je drugi korak samotestiranja. Nakon što je samoprovera završena, možete početi da koristite uređaj. Ako se pojavi poruka o grešci, prvo rešite grešku, inače neće ući u normalno radno stanje.
	Podesite temperaturu na najvišu, a zatim pritisnite dugme + da biste ušli u režim prinudnog potpunog otvaranja ventila.
	Podesite temperaturu na najnižu postavku, a zatim pritisnite dugme - da biste ušli u režim prinudnog potpunog zatvaranja ventila.
	Kvar motora
	Greška senzora
	Treptanje označava nizak nivo baterije
	Alarm za otvorene prozore

Dugmad	Objašnjenje
	Dugi pritisak da se povežete na WiFi mrežu Kratak pritisak da proverite otvaranje ventila Brzo pritisnite dvaput da promenite smer prikaza
	Kratki pritisak za smanjenje parametara Dugi pritisak za zaključavanje/otključavanje
	Kratak pritisak za povećanje parametara Dugi pritisak za prelazak na ručni režim

Potrebne priprave za ZIGBEE konekciju:

4G mobilni telefon i ruter, ponovo povežite ruter preko VLAN interfejsa mobilnog telefona i zabeležite lozinku za WiFi (ovo će biti potrebno prilikom uparivanja termostata sa WiFi). Napomena: WiFi ruter mora biti 2.4G, 4G WiFi sa druge pristupne tačke mobilnog telefona takođe radi, 5G ruter WiFi ne radi.


1. Preuzmite aplikaciju i registrujte svoj nalog

Potražite " Smart RM" ili " Smart Life" ili " Tuya smart " aplikaciju za preuzimanje, a zatim registrujte svoj nalog.

2. Veze bežičnog mrežnog prolaza:

Napomena: Uverite se da su vaš pametni telefon i mrežni prolaz povezani na isti bežični ruter.

Pritisnite i držite dugme na bežičnom mrežnom prolazu 10 sekundi, pazeći da oba svetla svetle. (Pogledajte uputstvo za vaš mrežni prolaz za detaljnija uputstva)



Kliknite na dugme „+“ u aplikaciji




Kliknite na " Bežično" Gateway " u aplikaciji




Proverite da li indikatorska lampica u gornjem desnom uglu brzo treperi

Unesite
za Wi



lozinku
-Fi i

Veza



potvrdite je.



Spreman

Ne snosimo odgovornost za štamparske greške. Slike su informativnog karaktera. Uvoznik zadržava pravo na promenu sadržaja.

Ekskluzivni distributer u Srbiji i ispunjava garancijske obaveze:

Naziv: ELEKTROGREJANJE DOO

Sedište: Ise Sekickog BB, 25230, Kula

PIB: 111421521

Kontakt: info@elektrogrejanje.rs

Web: www.elektrogrejanje.rs

