


WENTOREX BLUE EHW S2 zománcozott indirekt HMV tartály 2 hőcserélővel (0 kW)		150	200	300	500
Modell		BLUE EHW 150 S2	BLUE EHW 200 S2	BLUE EHW 300 S2	BLUE EHW 500 S2
Úrtartalom tartomány	lit	150	200	300	500
Tényleges úrtartalom	lit	139	179	276	466
Energihatékonysági osztály		C	C	C	C
Állási hőveszteség	W	71	77	94	116
Hőcserélő felület (felső)	m ²	0,30	0,30	0,52	1,31
Hőcserélő felület (alsó)	m ²	0,60	0,60	0,65	1,97
Max. üzemi hőmérséklet	°C				
Max. üzemi nyomás	bar	10	10	10	10
Max. tesztnyomás	bar	13	13	13	13
Csatlakoztatások					
Hidegvíz bemenet / Melegvíz kimenet	inch	3/4"	3/4"	1"	1"
Hőcserélő bemenet / kimenet (felső és alsó)	inch	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Hőmérséklet érzékelő	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Cirkuláció	inch	3/4"	3/4"	1"	1"
Tisztító nyílás	inch	4"	4"	4"	4"
Elektromos fűtőbetét csatlakozás	inch	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Magnézium anód csatlakozás	inch	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Felső / Leeresztő csatlakozás	inch	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Méretetek					
Külső átmérő	mm	550	600	700	700
Belső átmérő	mm	450	500	600	600
Magasság	mm	1240	1240	1270	2080
Szigetelés vastagsága és típus	50 mm - kemény polyurethane - 44 kg/m ³				
Belső zománc védelem vastagság	250-450 micron				
Tömeg (+/- 5%)	kg	71	78	92	190
Raklap mérete (szállításnál)	mm	550x550	600x600	700x700	700x700

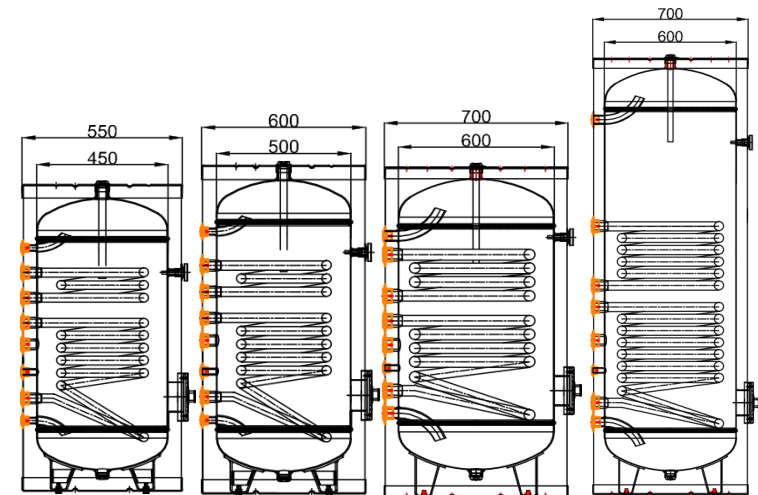

WENTOREX