


	Blue HP-EHW 160 SX1	Blue HP-EHW 200 SX1	Blue HP EHW 300 SX1	Blue HP EHW 500 SX1
Űrtartalom	160 liter	200 liter	300 liter	500 liter
Hasznos Űrtartalom	143 liter	184 liter	277 liter	470 liter
Energiaosztály	C	C	C	C
Elhelyezés	padlón álló	padlón álló	padlón álló	padlón álló
Tartály burkolat	fehér műbőr	fehér műbőr	fehér műbőr	fehér műbőr
Hőszigetelés	42 kg/m ³ sűrűségű, HCFC mentes kemény poliuretán (PU) - 50 mm			
Állási hőveszteség	67,8 W	74,3 W	86,7 W	112,8 W
Tartálybelső	zománcozott DIN 4753			
Magnézium anód	Ø26 × 300 mm	Ø26 × 300 mm	Ø26 × 300 mm	Ø26 × 600 mm
Névleges üzemi nyomás	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Üzemi hőmérséklet	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C
Tartály csatlakozás (A)	3/4"	3/4"	1"	1"
Hőcserélő csatlakozás (F)	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Csőspirál	S235JR acéllemez, zománcozott 250-450 micron, átmérője 1"			
Hőcserélő felület	1,96 m ²	2,9 m ²	3,99 m ²	5,27 m ²
Hőmérséklet mérőpont (B)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Fűtőbetét csatlakozás (C)	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Recirkulációs csatlakozás (D)	3/4"	3/4"	1"	1"
Tisztító nyílás (E)	4"	4"	4"	4"
Leeresztő / Mg anód (I)	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Nettó súly	81 kg	110 kg	139 kg	166 kg
Garancia	36 hónap	36 hónap	36 hónap	36 hónap

(Tájékoztató adatok, az esetleges elírási hibákért nem vállalunk felelősséget)

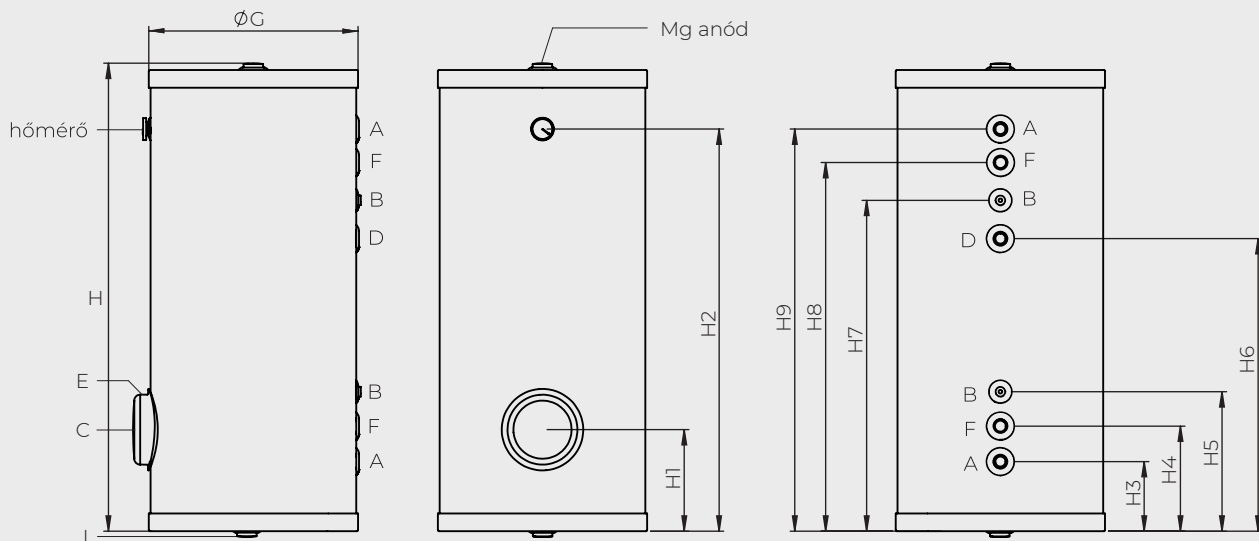

	ØG	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
HP-EHW 160 SX1	590 mm	1041 mm	274 mm	849 mm	204 mm	304 mm	527 mm	612 mm	733 mm	854 mm	945 mm
HP-EHW 200 SX1	590 mm	1288 mm	274 mm	1122 mm	184 mm	284 mm	654 mm	813 mm	924 mm	1034 mm	1122 mm
HP-EHW 300 SX1	590 mm	1789 mm	284 mm	1599 mm	204 mm	304 mm	902 mm	1062 mm	1213 mm	1364 mm	1599 mm
HP-EHW 500 SX1	750 mm	1650 mm	274 mm	1364 mm	194 mm	304 mm	780 mm	989 mm	1127 mm	1267 mm	1364 mm