
INVERTERES MAGAS OLDALFALI

PLATINUM



R32
REFRIGERANT

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

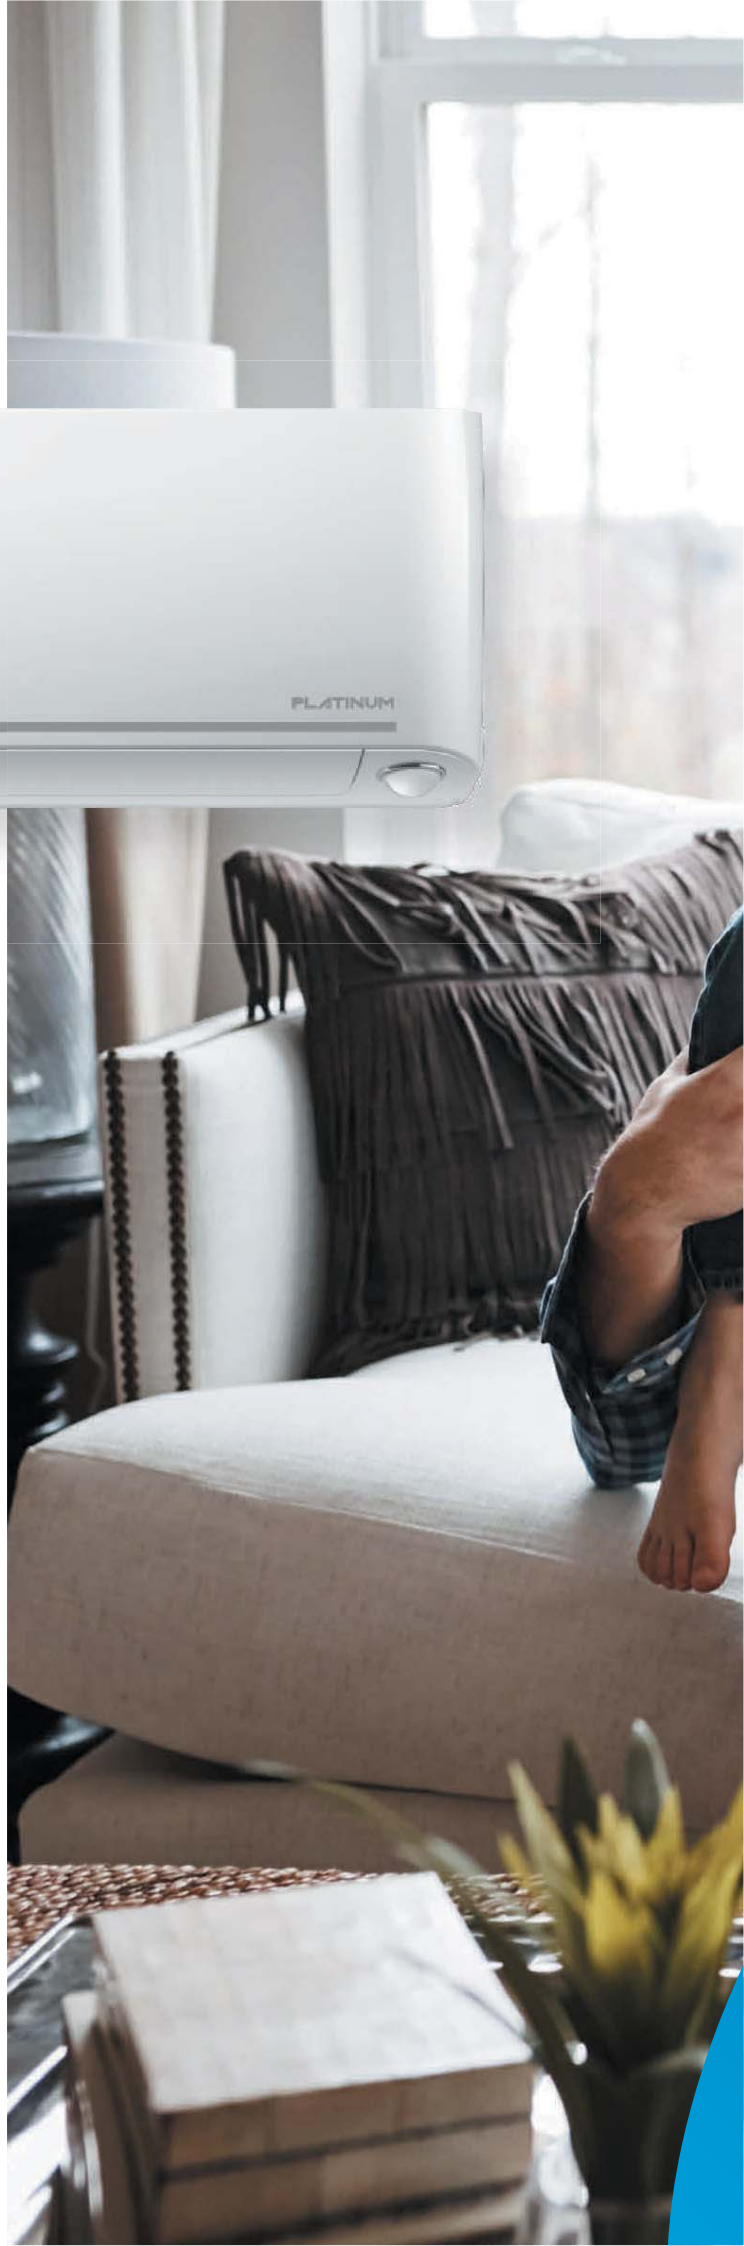

- Intelligens Szem
- Komfortos Páratartalom
- Auto Fényérzékeny Kijelző



Erőteljes fűtés -25°C-os szélsőséges időjárás esetén is

INVERTER HI-WALL

PLATINUM



A fejlett inverter technológia használata ellenáll a legszélsőségesebb időjárási viszonyoknak. Élvezheti a komfortos és meleg levegőt akkor is, ha a kültéri hőmérséklet akár -25°C.

A legkényelmesebb levegőáramlást biztosítja meleg levegővel még a lábujjakig is, a szoba minden sarkában, éreztetve a "tavaszt". A levegő a mennyezetig hűthető, ezáltal létrehozva a homogénebb hűtést a környezetében.

TULAJDONSÁGOK

- Aktív Wi-Fi
- Golden Fin
- Távirányító fényes kijelzővel
- Hideg Katalizátor Szűrő
- C-vitamin Szűrő
- Negatív Ion Szűrő
- Kövess engem mód
- Alvó mód
- ECO mód
- Turbo
- Legyező Funkció / vízszintes
- Időzítő
- Szárító mód
- Csendes üzemmód
- Öntisztítás
- Öndiagnosztika és automatikus védelem
- Auto leolvasztás
- Auto újraindítás
- Elektromos feszültség védelem
- Működés alacsony környezeti hőmérsékleten
- Memória
- Távirányító zárolása
- Hűtőközeg-szivárgás észlelése
- 1W-os készenléti mód

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

RENDSZER		38QHP/42QHP09E8S	38QHP/42QHP12E8S
Hűtőteljesítmény	kW	**2.64 (1.0-4.1)**	**3.52 (1.0-4.7)**
	BTU/h	9.015 (3.414 - 13.990)	12.015 (3.414 - 16.035)
Fűtőteljesítmény	kW	**4.20 (0.8-5.1)**	**4.20 (0.8-6.3)**
	BTU/h	14.340 (2.730 - 17.400)	14.340 (2.730 - 21.495)
Fűtőteljesítmény -7°C-on	kW	3,8	4,2
Fűtőteljesítmény -10°C-on	kW	3,6	4,1
Fűtőteljesítmény -15°C-on	kW	3,5	3,8
Fűtőteljesítmény -20°C-on	kW	2,9	3,1
Fűtőteljesítmény -25°C-on	kW	2,7	3
Hőmérséklet-tartomány hűtéskor	°C	-25-46	-25-46
Hőmérséklet-tartomány fűtéskor	°C	-25-24	-25-24
SEER/SCOP (meleg-) /SCOP (átlagos-/ SCOP (hideg éghajlat)	W/W	9.3 / 6.2 / 5.2 / 4.2	9.0 / 6.2 / 5.2 / 4.2
Energiaosztály		A+++ / A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+++ / A+
Éves energiafogyasztás	kWh	100 / 700 / 647 / 1266	137 / 700 / 647 / 1266
Névleges áramerősség (hűtés)	A	3,1	3,7
Névleges felvett teljesítmény (hűtés)	W	510	800
Névleges áramerősség (fűtés	A	4	4
Névleges felvett teljesítmény (fűtés)	W	890	890
Hűtőközeg mennyisége	kg	0,87	0,87
Folyadék oldal / gáz oldal		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Általános csőhossz	m	5	5
Min csőhossz	m	3	3
Max csőhossz	m	25	25
Max különbség	m	10	10
További gáztöltet	g/m	12	12
Áramellátás		220-240V-, 50/60Hz	220-240V-, 50/60Hz

BELTÉRI EGYSÉG		42QHP09E8S	42QHP12E8S
Hangteljesítmény	dB(A)	60	60
Hangnyomás (magas/közepes/alacsony/csendes)	dB(A)	41/38/26/21	42/39/28/22
Légáramlás (magas/közepes/alacsony/csendes)	m^3/h	540/460/340/190	570/490/360/210
Súly	kg	13	13
Méretek (szélesség x mélység x magasság)	mm	895×248×298	895×248×298

KÜLTÉRI EGYSÉG		38QHP09E8S	38QHP12E8S
Hangteljesítmény	dB(A)	61	63
Hangnyomás	dB(A)	58	58
Légáramlás	m^3/h	2000	2000
Súly	kg	36.5	36.5
Méretek (szélesség x mélység x magasság)	mm	800×333×554	800×333×554

Megjegyzések:
- *Hangadatok hűtési módban*
- *-7°C/-10°C/-15°C/-20°C/-25°C fűtéskor szabad frekvencián*

* *Előzetes adatok*

Carrier
Turn to the experts