

EGÉSZSÉGES LÉGKÖR MINDIG

GYORS
TELEPÍTÉS

A⁺ A
ENERGIA
OSZTÁLY

WiFi
VEZÉRLÉS

WENTOREX HRV One

A bezárt ablakok mögött a levegő nehezzé válhat; megtelik párával, szagokkal és láthatatlan szennyeződésekkel. A HRV One sorozat csendes légcseréje zavartalanul frissíti a teret, miközben segít csökkenteni a páratartalmat és a levegőben lévő szennyezőanyagokat. Folyamatos komfortot biztosít, miközben a távozó levegő hőenergiájának akár 97%-át is visszanyeri.

Basic egyhelyiséges szellőztető páratartalom érzékelővel - 70 m³/h
Medium WiFi párosítható egyhelyiséges szellőztető - 64 m³/h
Top WiFi párosítható egyhelyiséges szellőztető CO2 érzékelővel - 60 m³/h



WENTOREX



EGÉSZSÉGES LÉGKÖR MINDIG

A belépőmodell, a **One Basic** távirányítóval vezérelhető; 3 teljesítményfokozata mellett Boost funkcióval akár óránként 70 m³ légszállítást biztosít. 80%-os páratartalomnál automatikusan párátlanító funkcióra vált. A **One Medium** és **Top** modellek WiFi-n keresztül, alkalmazásból távvezérelhetők, akár csoportosan, valamint 2 készülék szinkronműködtetésével nagyobb, összefüggő terek is lefedhetők, egyetlen távirányítóval, központilag vezérelve. A párosított egységek közötti max. távolság 15 méter. A WiFi-s modellek 4 irányú ki- és beáramlási nyílásokkal készülnek. A sorozat csúcsmo­del­lje fröccsenő víz elleni védettséget biztosít (IPX4), valamint beépített CO₂-érzékelővel rendelkezik.

	One Basic	One Medium WiFi	One Top WiFi
Légszállítási kapacitás	70 m ³ /h max.	64 m ³ /h max.	60 m ³ /h max.
Teljesítmény fokozatok	20 / 43 / 60 m ³ /h	26 / 55 / 64 m ³ /h	20 / 40 / 50 m ³ /h
Boost fokozat	70 m ³ /h	-	60 m ³ /h
Felvett teljesítmény	6 / 7 / 8 W	5,9 / 8,8 / 11,3 W	6 / 7 / 8 W
Hővisszanyerési hatásfok	97%	97%	97%
Energiaosztály	A+	A	A
Névleges feszültség, frekvencia	100-240V 50/60Hz	100-240V 50/60Hz	100-240V 50/60Hz
Beépített érzékelő	páratartalom érzékelő	-	szén-dioxid (CO ₂) érzékelő
F7 finomszűrő	nem elérhető	rendelhető kiegészítő	alapfelszereltség
Távvezérlés, vezérlés	távirányító	távirányító / WiFi	távirányító / WiFi / gombok
2 egység párosítható	Nem	igen*	igen*
Telepítési falvastagság	280-470 mm**	230-420 mm**	280-470 mm**
Faláttörés átmérője	158 mm	159 mm	159 mm
Percenkénti fordulatszám	2200 max.	2000 max.	2200 max.
Környezeti hőmérséklet	-20°C - 50°C	-20°C - 50°C	-20°C - +50°C
Tápkábel villásdugóval	150 cm	150 cm	150 cm
Érintésvédelem	IPX2	IPX2	IPX4
Nettó súly	3,4 kg	4,2 kg	4,2 kg
Garancia	24 hónap	24 hónap	24 hónap

*Szinkronizált működtetés kizárólag azonos modellek között lehetséges. **A HRV One termékcsalád modelljei rendelhetők toldóelemmel, mely akár 60 cm-es falvastagságig lehetővé teszi a telepítést.

(Tájékoztató adatok, az esetleges elírási hibákért nem vállalunk felelősséget)

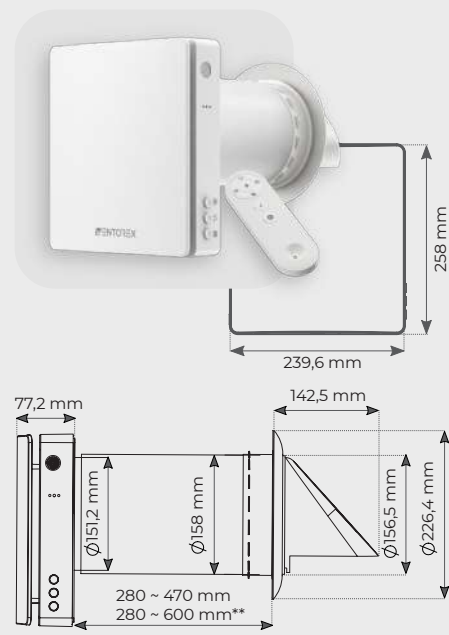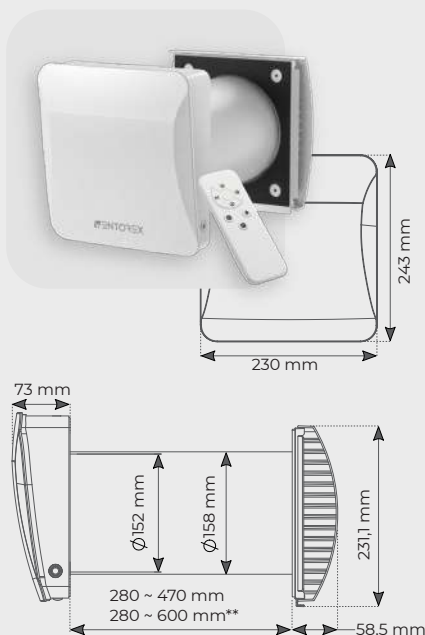

WXHRVONE260915HU

BIOKOPRI KFT.

A WENTOREX márka kizárólagos hazai forgalmazója

6500 Baja, Mártonszállási út 10. info@biokopri.hu • www.biokopri.hu • 06 79 320-058

BIOKOPRI
Megújuló energia és fűtéstech­nika