


WENTOREX BLUE IHWe S2 INOX	150	200	300	500	750	1000
Modell	BLUE IHWe 150 S2	BLUE IHWe 200 S2	BLUE IHWe 300 S2	BLUE IHWe 500 S2	BLUE IHWe 750 S2	BLUE IHWe 1000 S2
Kapacitás	150L	200L	300L	500L	750L	940L
Energiaosztály	A	A	A	B	C	C
Belső tartály						
Anyag	Rozsdamentes acél SUS316L					
Vastagság (mm)	1.5	1.5	1.5	2.0	2.5	2.5
Átmérő (mm)	450	480	600	600	800	800
Külső tartály						
Anyag	Színes acél (Fehér)					
Vastagság (mm)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Átmérő (mm)	540	580	700	700	1000	1000
Magasság (mm)	1090	1290	1220	1890	1650	2020
Szigetelés						
Anyag	42 kg/m ³ sűrűségű PU hab					
Vastagság (mm)	45	50	50	50	100	100
Munkanyomás	6 Bar					
Max vízhőmérséklet	95°C					
Állvány	Fekete szín, Nejlon anyag, 70mm magas					
Tisztító karima	Átmérő 80mm					
Elektromos fűtőelem	1.5", Incoloy 800 anyag, 3KW-150L, 200L, 300L, 500L, 6KW-750L, 940L					
Kézi vezérlődoboz	Hőmérséklet korlátok termosztáttal, elektromos nyitás és zárás					
Magnézium anód	1.25"					
Hőcserélő	Rozsdamentes acél SUS316L cső, 1mm vastagság, 22mm átmérő					
Hőcserélő felület						
Felső (m ²)	0.4	0.6	0.9	1.2	1.4	2.0
Alsó (m ²)	0.75	0.9	1.2	1.9	2.1	3.0

WENTOREX BLUE IHWe S2 INOX	150	200	300	500	750	1000
Csatlakozások						
Légtelenítő szelep	1.5"/1 db	1.5"/1 db	1.5"/1 db	1.5"/1 db	1.5"/1 db	1.5"/1 db
Melegvíz kimenet	1"/1 db	1"/1 db	1"/1 db	1.5"/1 db	1.5"/1 db	1.5"/1 db
Hidegvíz bemenet	1"/1 db	1"/1 db	1"/1 db	1.5"/1 db	1.5"/1 db	1.5"/1 db
Érzékelő	1/2"/3 db	1/2"/3 db	1/2"/3 db	1/2"/3 db	1/2"/3 db	1/2"/3 db
Keringető bemenet	1"/1 db	1"/1 db	1"/1 db	1"/1 db	1"/1 db	1"/1 db
Keringető kimenet	1"/1 db	1"/1 db	1"/1 db	1"/1 db	1"/1 db	1"/1 db
Hmv keringetés	1/2"/1 db	1/2"/1 db	1/2"/1 db	1/2"/1 db	1/2"/1 db	1/2"/1 db
Lefolyó szelep	1.5"/1 db	1.5"/1 db	1.5"/1 db	1.5"/1 db	1.5"/1 db	1.5"/1 db
Csomagolás mérete (mm)	620 x 620 x 1160	650 x 650 x 1360	770 x 770 x 1310	770 x 770 x 1980	1080 x 1080 x 1680	1080 x 1080 x 2050
Nettó/Bruttó súly (kg)	48/51	58/62	75/80	117/123	177/194	219/236

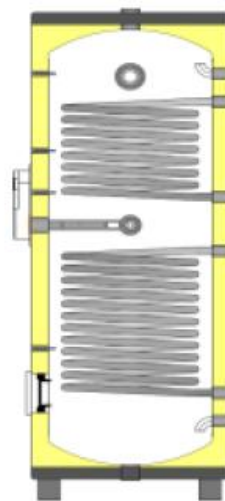

WENTOREX