

KLASSZIKUS MEGBÍZHATÓSÁG

KÉZI
SZABÁLYZÁS

B
ENERGIA
OSZTÁLY

1500
WATT

WENTOREX White Primo

A Primo termékcsalád hű maradt a klasszikus, hengeres villanybojler formához, így kiválóan alkalmas meglévő vízmelegítő cseréjére. Működése azonban, a modern szabályozási környezetben eléri az előkelő, B energiaosztályt, gazdaságos meleg víz előállítás feltételeket teremtve. Mellőzi a bonyolult beállításokat, egyszerű és megbízható működést biztosító tekerőgombos hőfokszabályzóval ellátott.

WENTOREX White Primo EEWB
30 / 50 / 80 / 100 Liter

függőleges, fali hengeres villanybojler sorozat




WENTOREX

KLASSZIKUS MEGBÍZHATÓSÁG

A szokványos, hengeres bojler-test matt fehér külsőt kapott, igazodva a mai trendekhez. Az egyszerű, tekerőgombos hőfokszabályzóval 30 és 75 °C között állítható be a kívánt víz hőmérséklet. A vízmelegítő tisztításához kényelmes hozzáférést biztosít a széles, lecsavarozható alsó burkolat. A zománcozott White Primo villanybojler-sorozat alapfelszereltségként biztonsági szeleppel és villásdugóval ellátott tápkábelrel kerül forgalomba.

	Primo 30	Primo 50	Primo 80	Primo 100
Úrtartalom	30 liter	50 liter	80 liter	100 liter
Hasznos úrtartalom	27 liter	45 liter	75 liter	90 liter
Elhelyezés	fali függőleges	fali függőleges	fali függőleges	fali függőleges
Energiaosztály	B	B	B	B
Tartálybelső	zománcozott	zománcozott	zománcozott	zománcozott
Magnézium anód	Ø18x200 mm	Ø18x200 mm	Ø18x200 mm	Ø18x200 mm
Fűtési teljesítmény	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Áramerősség	6,5 A	6,5 A	6,5 A	6,5 A
Felfűtési idő $\Delta t=45\text{ °C}$	70 perc	120 perc	190 perc	235 perc
Hőmérséklet beállítás	30 - 75 °C	30 - 75 °C	30 - 75 °C	30 - 75 °C
Jellemzők	kézi hőfokszabályzás / biztonsági termosztát (93°C) / túlnyomás elleni védelem / szárazfűtés elleni védelem			
Érintésvédelem	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Tápkábel villásdugóval	175 cm	175 cm	175 cm	175 cm
Nettó súly	11,5 kg	15 kg	19,5 kg	23 kg
Garancia	24 hónap	24 hónap	24 hónap	24 hónap

(Tájékoztató adatok, az esetleges elírási hibákért nem vállalunk felelősséget)

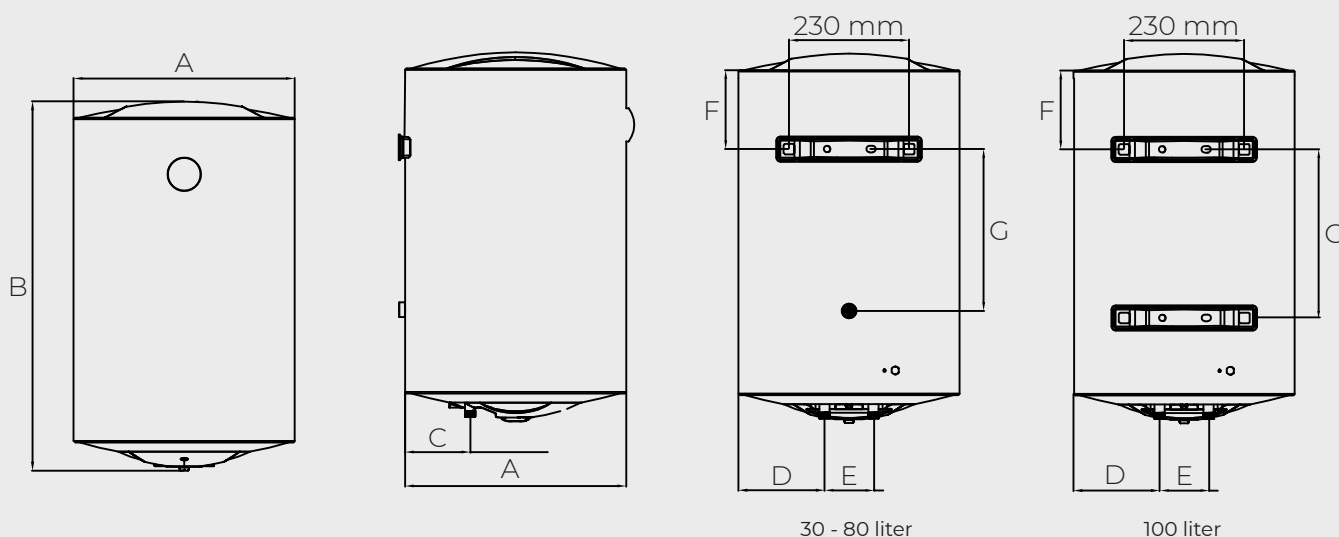

	A	B	C	D	E	F	G
Primo 30	380 mm	484 mm	97,1 mm	140 mm	100 mm	132 mm	125 mm
Primo 50	380 mm	684 mm	97,1 mm	140 mm	100 mm	146 mm	310 mm
Primo 80	450 mm	753 mm	133,1 mm	175,6 mm	100,4 mm	161 mm	330 mm
Primo 100	450 mm	893 mm	133,1 mm	175,6 mm	100,4 mm	163 mm	435 mm

WXPR1EEWH260905HU

BIOKOPRI KFT.

A WENTOREX márka kizárólagos hazai forgalmazója

6500 Baja, Mártonyszállási út 10. info@biokopri.hu • www.biokopri.hu • 06 79 320-058

BIOKOPRI
Megújuló energia és fűtéstechnika